



Neubau WDVS nachträgliche Fensterbankmontage

50 mm Basisprofil erforderlich für korrekte Abdichtung

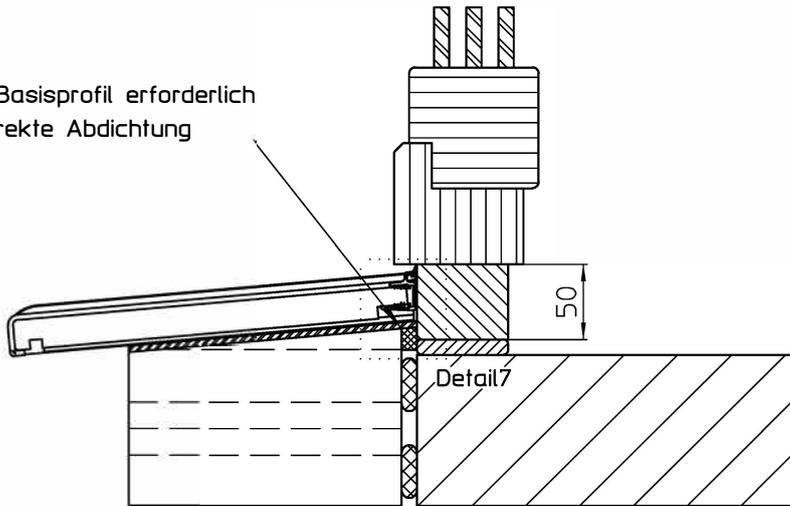


helopal contact mit Putzanschluss




Detail7
Maßstab 1:2

50 mm Basisprofil erforderlich für korrekte Abdichtung

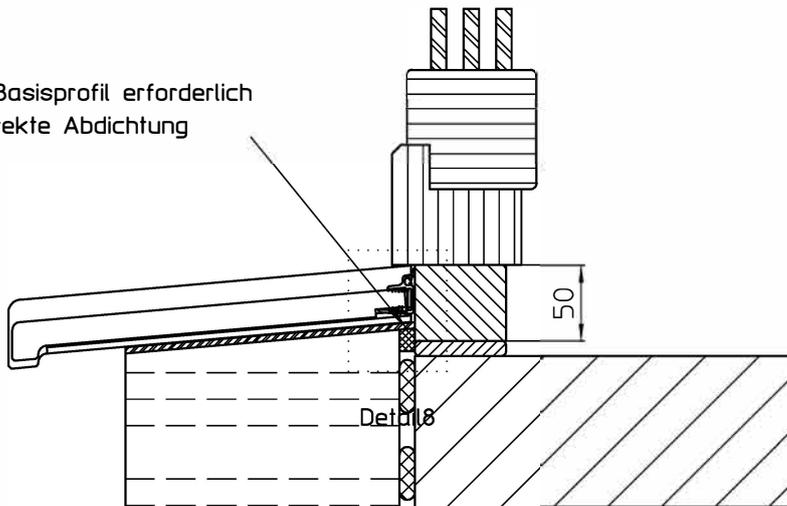

SlidePal

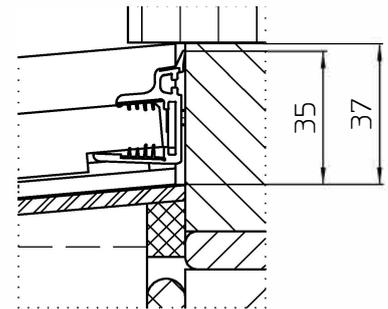

Detail8
Maßstab 1:2

Lottmann Fensterbänke GmbH
Eisenstraße 9
4462 Reichraming
www.helopal.com

(Zul. Abw.)

(Oberfl.)

Maßstab: 1:5

Gewicht: -

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Datum Name

Bearb. 25.11.2013 GK

Gepr. - -

Norm - -

Rahmenbedingungen Fensterbankmontage
helopal Fensterbänke, nachträgliche Montage

fensterbankanschluss

1

4



Zust Änderung Datum Name

Ersatz für: -

Ersatz durch: -

A

B

C

D